



# 【仕様書】 PRC-03L


## コントローラー部 (PRC-03TXL)

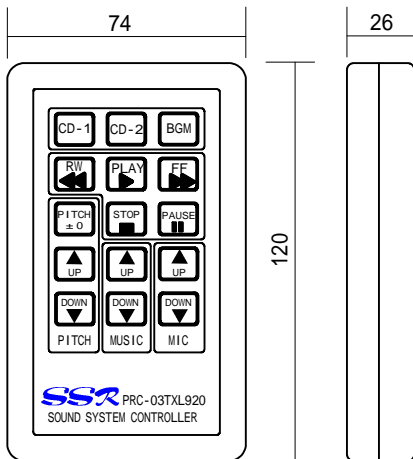


## 受信ユニット部 (PRC-03ANTL)

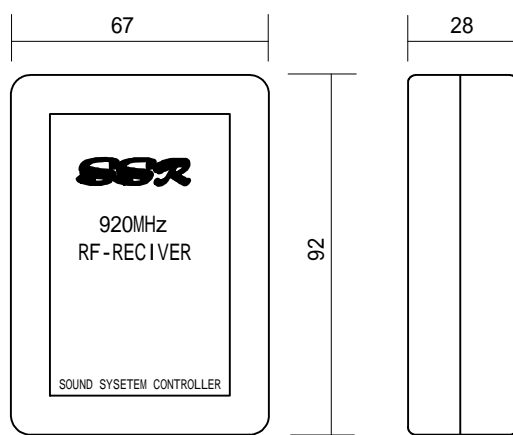

フロントパネル  
260

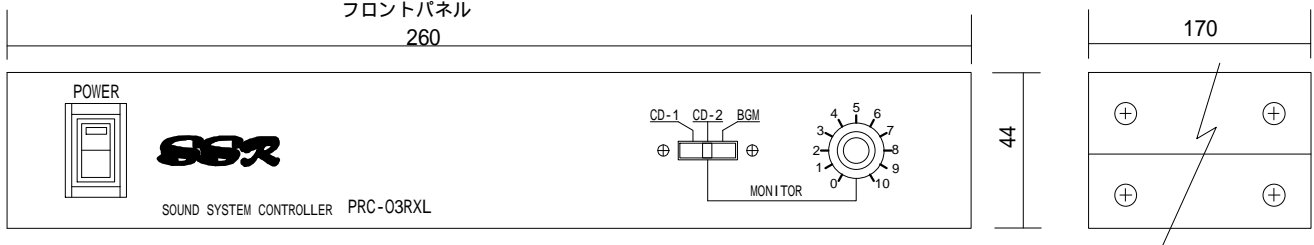

リアーパネル

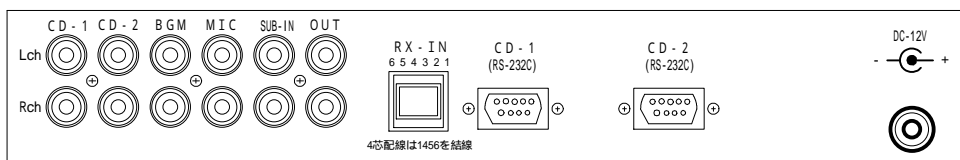

## 主な仕様

- \*入力5系統 CD 1, CD 2, MIC (LINEレベル) BGM、SUB - IN
- \*CDコントロール PLAY, STOP, 送り, 戻し, ポーズ, ピッチ (UP DOWN リセット)  
(使用CDは タスカムCD - 5 0 0)
- \*音量コントロール メイン音量, MIC 音量
- \*入力信号モニター CD1, CD2, BGMの音をモニタリング出来ます。
- \*各音声入力レベル 入力 - 6 dB, 出力 0 dB
- \*コントロール仕様 RF - IN (RS - 4 2 2 6 Pモジュージャック) CD - 1, CD - 2 (RS - 2 3 2 C) Dサブ9P)
- \*コントロール範囲 見通距離で約 1 5 0 m (使用する環境で変わります)
- \*システム構成 コントローラー本体 (DC 1 2 Vアダプター電源) RF受信部、リモコン部 (単 4 電池 2 本使用)
- \*寸法 W - 2 6 0 H - 4 4 D - 1 6 0 (付属マウントアダプターでラックマウント出来ます)

SSR 株式会社 〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町1873-1 tel045-812-0033 fax 045-812-5411	図番	表示番	メーカー名	製品名	型番
	号	号	SSR	サウンドシステム コントローラー	PRC-03L