


ステレオミキサー：MIX-073PD

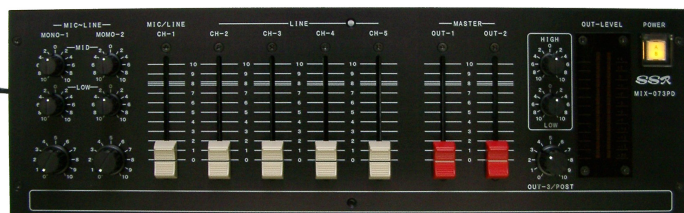

簡単操作で専用オペレータの居ない施設に最適な設備用ミキサー

仕様および定格

周波数特性	LINE:MIC 20Hz~ 20kHz 0~-3dB
歪率	LINE 0.005% MIC 0.05%
入力換算雑音	LINE -106dB MIC -123dB
クロストーク	56dB
イコライザ	モノ 1.2 LOW 400Hz MID 3kHz
	OUT LOW 100Hz HIGH 10kHz
電源	AC 100V 50/60 Hz
消費電力	約 10W
重量 パワーディストリビュータ付き/なし	6.7Kg / 5.8Kg
寸法 ラックマウントアングル使用時	幅 480 奥 240 高 132(EIA・3U サイズ)

入力定格

名称	使用コネクタ	定格レベル	インピーダンス
モノラル 1~3※	XLR3-31 相当 (平衡)	-60~-20dB	1K Ω
ステレオ 1~5※	RCA ピンジャック (不平衡)	∞~-18dB	50K Ω
※モノラル入力3とステレオ入力1は切替えスイッチでどちらか一方の入力となります			

出力定格

名称	使用コネクタ	定格レベル	インピーダンス
OUT1~3※	RCA ピンジャック (不平衡)	+4dB	600 Ω
※OUT-3は切替えスイッチでPRE/POSTのどちらかを選べます (内部切り替えスイッチ)			

パワーディストリビュータ部

15A×2の2系統ディレイ回路搭載
リモートコントロール端子付
非常用入力端子付



エス・エス・アール株式会社
〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町1873-1
TEL 045-812-0033 FAX 045-812-5411