

# 【仕様書】

## 概要

2モノラル入力、5ステレオ入力で3ステレオ出力のステレオミキサーです。  
EIA規格に適合したラックに取り付けることができる1サイズのユニットです。

## 仕様および定格

周波数特性	LINE : MIC 20Hz~20kHz 0~3dB
歪率	LINE 0.005% MIC 0.05%
入力換算雑音	LINE -106dB MIC -123dB
クロストーク	56dB
イコライザ	LOW 100Hz HIGH 10kHz
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	約 10W
重量	約3.8Kg
寸法 (突起部含む)	幅 483mm 奥行き 240(259)mm 高さ 44mm (EIA・1Uサイズ)



## 入力定格

名称	使用コネクタ	定格レベル	インピーダンス
モノラル 1~2ch	XLR3 - 31相当 (平衡)	-60dB・-20dB	1K $\Omega$
ステレオ 3~7ch	RCAピンジャック (不平衡)	-18dB	50K $\Omega$

## 出力定格

名称	使用コネクタ	定格レベル	インピーダンス
OUT 1~3 ch	RCAピンジャック (不平衡)	+4dB	600 $\Omega$

## 外観図

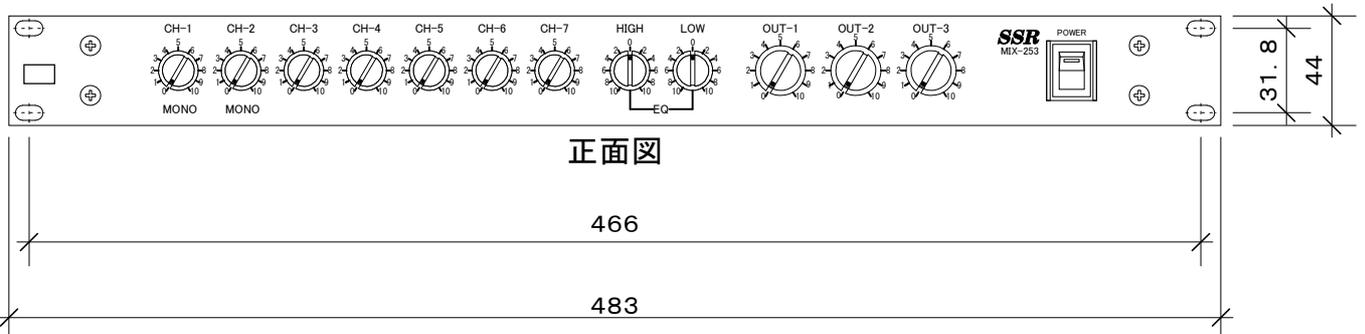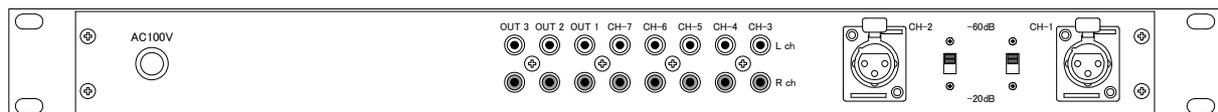

SSR 株式会社

〒245-0053  
横浜市 戸塚区 上矢部町 1873 - 1  
tel 045-812-0033 fax 045-812-5411

図面  
番号

表示  
番号

メーカー名

SSR

製品名

ステレオミキサー

型番

MIX-253