

【仕様書】

概要

EIA規格に適合するラックに取り付けることができる3サイズのミキサーです。
入出力の音量調節はスライドフェーダー(60mm)を採用していますので、操作性や視認性がよくなっています。

仕様および定格

周波数特性	LINE :MIC 20Hz~20kHz 0~3dB
歪率	LINE 0.005% MIC 0.05%
入力換算雑音	LINE -106dB MIC -123dB
クロストーク	56dB
イコライザ	モノ1・2 LOW 400Hz MID 3kHz
	OUT LOW 100Hz HIGH 10kHz
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	約 10W
重量	6.7Kg
寸法 (ラックマウントアングル使用時)	幅 480mm 奥行き 240mm 高さ 132mm (EIA・3Uサイズ)

入力定格

名称	使用コネクター	定格レベル	インピーダンス
モノラル 1~2ch	キャノンジャック メス(平衡)	-60dB ~ -10dB	1K
ステレオ 1~5ch	RCAピンジャック (不平衡)	~ 0dB	50K

出力定格



名称	使用コネクター	定格レベル	インピーダンス
MASTER-OUT	RCAピンジャック (不平衡)	+4dB	600
MASTER-OUT	キャノンジャック オス(平衡)	+4dB	600
SUB-OUTステレオ	RCAピンジャック (不平衡)	+4dB	600
SUB-OUTモノラル	RCAピンジャック (不平衡)	+4dB	600

SUB-OUTは切り替えスイッチでPRE/POSTのどちらかを選べます。

パワーディストリビューター部

15A × 2の2系統ディレイ回路搭載	リモートコントロール端子付	非常用入力端子付 (カトリレー)
---------------------	---------------	------------------

外観図

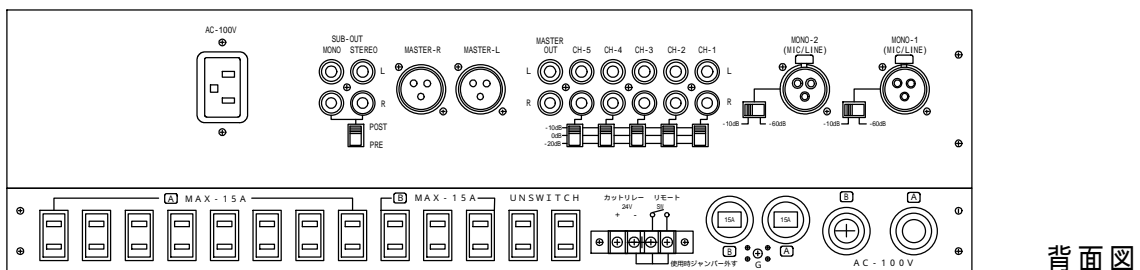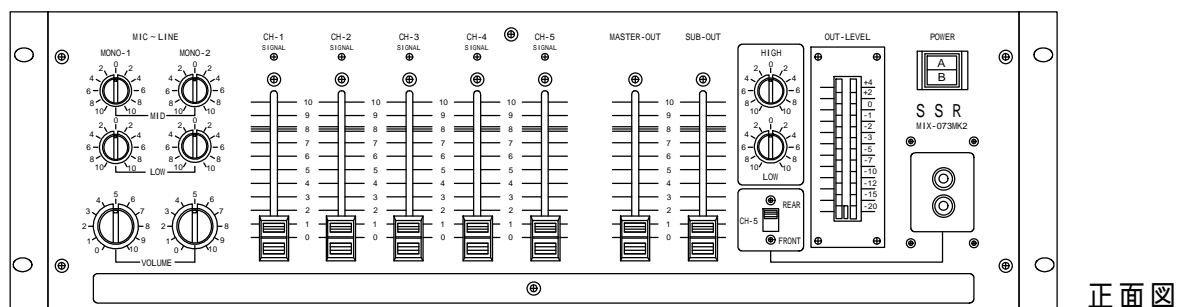

S S R 株式会社 〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町1873-1 tel045-812-0033 fax 045-812-5411	図面番	表示番	メーカー名	製品名	型番
			SSR	ステレオミキサー	MIX-073MK2