



【仕様書】

コントローラー部 (PRC-05LCD-C)

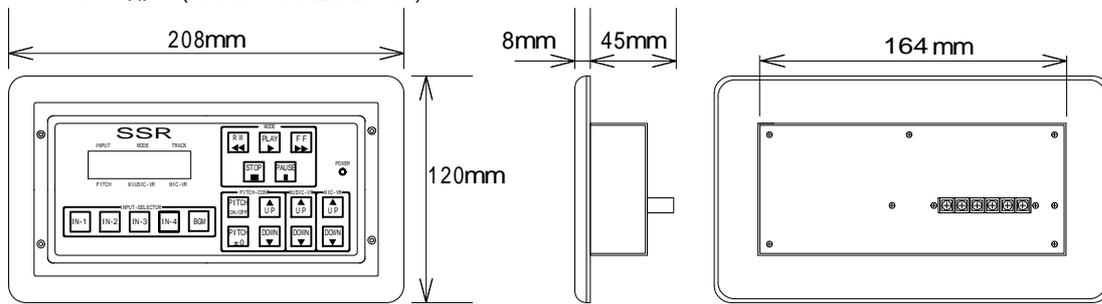

重量
0.7Kg

ターミナル部 (PRC-05LCD-T)

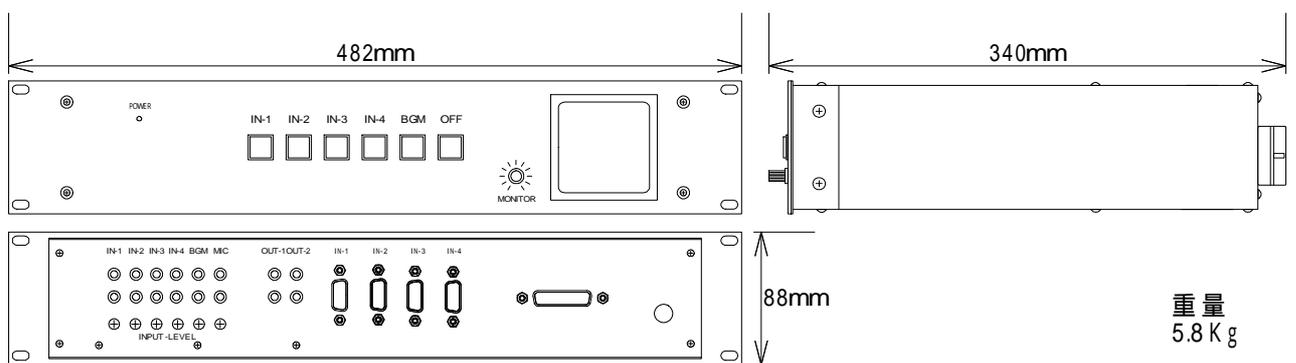

重量
5.8Kg

主な仕様

入力ソースはCD4台 (TASCAM CD-500) とBGM

マイク (ワイヤレスマイク) 音量とミュージック音量は個別に操作可能

BGM音量は初期設定音量に固定

コントロール部は水に強いシート張り

設定ポジション及び動作を液晶にて表示

(入力ソース, CD動作, ピッチ量, トラック番号, マイク音量, ミュージック音量)

操作中はPOWERランプ点滅

ターミナル部付属スピーカーで、ソースの頭出し等の確認可能 (モニター中の音は外部には出力されません)

電源投入時は、BGMポジションにて起動

消費電力 25W

施工上の注意

壁面埋め込みには電工4連ボックスを使用の事 (奥行45mm以上)

コントローラー部取り付けの際には、防滴効果を上げる為、十分シリコンコーキングを施す事

コントローラー部とターミナル部の接続ケーブルは、4芯シールドを2本かCAT5ケーブルを使用

S S R 株式会社 〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町1873-1 tel045-812-0033 fax 045-812-5411	図番	表示	メーカー名	製品名	型番
	番号	番号	SSR	プールリモート コントローラー	PRC-05LCD-C PRC-05LCD-T