


# 仕様書

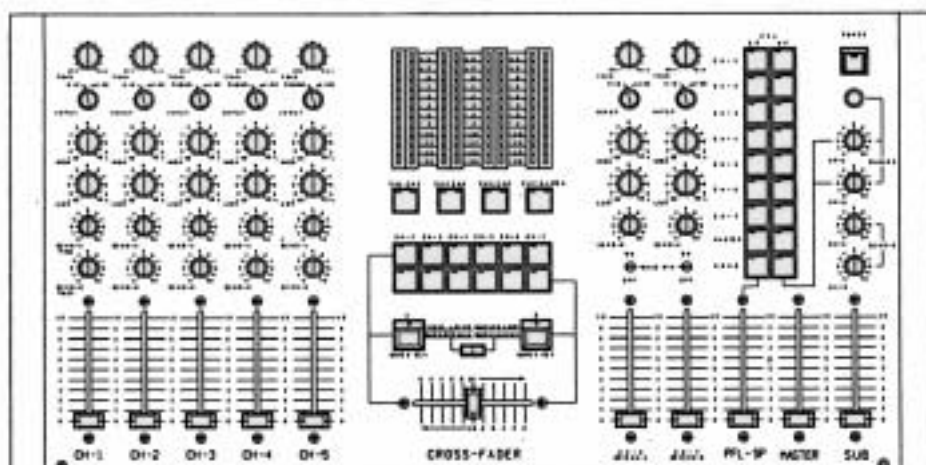

周波数特性	LINE: 20Hz-20KHz±1dB MIC: 20Hz-20KHz±0.5dB		
歪率	LINE 0.002%以下 MIC 0.03%以下 (20Hz-20KHz)		
入力換算雑音	-100dB以下		
クロストーク	60dB以上		
イコライザ	LOW 100Hz (シェルビング) HIGH 10KHz (シェルビング)		
電源	AC-100V 50/60Hz	消費電力	37W
重量	8kg		
寸法	(幅) (奥行き) (高さ) 540×275×110	埋め込み用切り込み寸法	(幅) (奥行き) (深さ) 510×275×150

\*入力 MIC以外はステレオ入力仕様

名称	回路数	使用コネクター	定格レベル	インピーダンス
MIC	4	XLR-3-31相当	-60dB	5KΩ (平衡)
PHONO	3	PIN-JACK	-45dB	47KΩ (不平衡)
LINE	5 2	PIN-JACK PHONE-JACK	-20dB	30KΩ (不平衡)

\*出力 ステレオ出力仕様

名称	回路数	使用コネクター	定格レベル	インピーダンス
MASTOR	1	XLR-3-32相当	+4dB	600Ω (平衡)
SUB	1	XLR-3-32相当	+4dB	600Ω (平衡)
PFL	1	PIN-JACK	+4dB	3KΩ (不平衡)
REC	1	PIN-JACK	-10dB	3KΩ (不平衡)
SEND	1	PHONE-JACK	+4dB	3KΩ (不平衡)

**SSR** 株式会社 音響システム研究所  
 〒245 横浜市戸塚区上矢部町1526番地  
 SOUND SYSTEM RESEARCH TEL.045(812)0033 FAX.045(812)5411

図番	面番	表番	示号	メーカー名	製品名	型式	番
				SSR	ディジタルミキサー	SSR-5000	